

# ONTEC- G E1P 01 CBA

Luminaire sur Source Centrale (LSC) Evacuation

Fonction atténuation en veille

Emergency Light - Central Battery Addressable - Evacuation Escape route with LED Dimming function


| Modèle         | Quick réf           | IP/IK | Atténuation | Couleur LED                 |
|----------------|---------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| G E1P 01 CBA B | TM-OG.<br>EPCBA000B | 20/05 | Oui         | 2700K – finition<br>noire   |
| G E1P 01 CBA W | TM-OG.<br>EPCBA000W | 20/05 | Oui         | 5000K – finition<br>blanche |



## Principales spécifications techniques

Main technical parameters

|   |  |
|---|--|
| Usage<br>Application  | Bloc de Sécurité type LSC<br>Escape route direction  |
| Source lumineuse<br>light source  | Dalle LED Osram  |
| Autonomie de la batterie<br>Battery operation time                        | Voir spécification de la source centrale<br>See CB System specification  |
| Consommation en veille<br>Consumption with charged battery                | 0.4 Wh en mode Veille  |
| Pic consommation en mode secours<br>Consumption mix during emergency mode | 4.1 W  |
| Couleurs de LED<br>LED colors   | 5000K  |
| Technologie de batterie<br>Battery technology                             | Voir spécification de la source centrale<br>See CB System specification  |
| Flux lumineux<br>Light output   | En mode secours 45 lumens<br>En veille 4 lumens  |
| Alimentation électrique<br>Power supply                                   | 210/250 V AC ; 50/60 Hz<br>186/254 V DC  |
| Classe d'isolation<br>Insulation class                                    | II   |
| Température de fonctionnement<br>Working temperature                      | -10°C - 40°C   |
| Certifications produits<br>Product certificated                           | NF-EN 60598-1,<br>NF-EN 60598-2-22,<br>NF-EN 61347-1,<br>NF-EN 61347-2-7,<br>NF-EN 61347-2-13,<br>NF-EN 55015,<br>NF-EN 61000-3-2, |
| Essais et certificat émis par le<br>LCIE Bureau Veritas                   |  |
| Garantie produit<br>Disponibilité des pièces détachées                    | 5 ans batterie comprise<br>10 ans  |

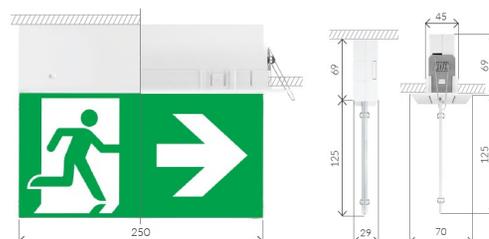

Unités de production Européennes certifiées :



Principaux accessoires  
Main accessories



Ref : AKC.OG002  
Kit montage encastrée  
pour modèle G  
Recessed mounting kit



PICTO-G-PMR  
Pictogramme pour  
personne a mobilité  
réduite