




Éclairages de sécurité

**BLOC TECH**


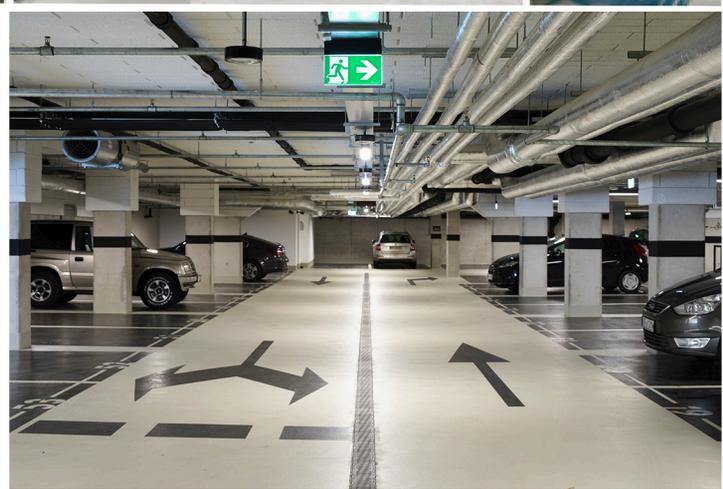


## Catologue équipement Investment catalogue

Show room et siège en France :  
14, avenue du 1<sup>er</sup> Mai  
91 120 Palaiseau

Tél. : 01 84 80 00 14 / E-mail : [contact@bloc.tech](mailto:contact@bloc.tech)

<http://bloc.tech>

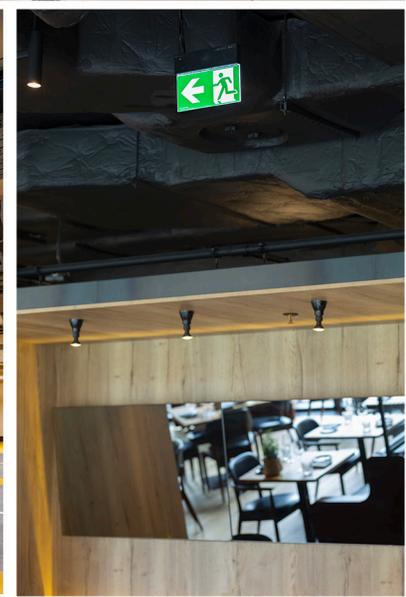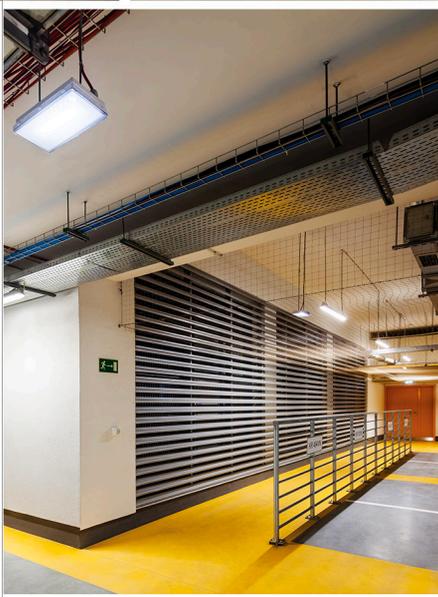

# TELECOMMANDE BLOC.TECH POUR BAES ET BAEH SATI

---

## Principales fonctions

- Télécommande compatible avec la plus part des marques d'éclairage de sécurité du marché
- Allumage/extinction des éclairages sur le réseau
- Déclenchement des tests SATI
- Information défaut SATI
- Configuration de l'heure des auto-tests

## Main function

- Remote control compatible with most security lighting brands of market
- Switching on / off the lights on the network
- Manual start of full Auto-test SATI
- SATI defect feedback information
- Setting the time for Auto-tests

## Principales spécifications techniques

### Main technical parameters

Alimentation électrique Power supply	230 V AC; 50HZ; 0,6W
Batterie Battery	Lithium LFP - certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Nombre max de blocs connectés Maximum number of emergency fittings	300
Types de blocs supportés Support for fittings	BAES I BAEH
Montage Mounting	Din rail
Cablage Wire	2,5mm



## TR-C.01

Telecommande Standard BLOC.TECH



## TR-CMFU.03

Telecommande Multifonction-Universelle pour BAES et BAEH

Alimentation électrique Power supply	230 V AC; 50HZ; 0,6W
Batterie Battery	LifePO4
Nombre max de blocs connectés Maximum number of emergency fittings	300
Longeur maximal du cablage Maxlengtho fcommandwire	1000 m
Montage Mounting	Din rail
Cablage Wire	2,5 mm

Alimentation électrique Power supply	230 V AC; 50HZ; 0,6W
Batterie Battery	LifePO4 - No Cadmium
Nombre max de blocs connectés Maximum number of emergency fittings	300
Longeur maximal du cablage Maxlengtho fcommandwire	1000 m
Montage Mounting	Din rail
Cablage Wire	2,5 mm

Compatible avec les pricipaux BAES du marché pour l'allumage et l'extinction  
Compatible with most of t h e emergency light from t h e market

Fonction Alarme pour connexion SSI  
Fire detection alarm central connection

Fonction Extinction par fermeture de contact  
Extinction message command

Fonction Cascade de télécommande  
Remote control cascad feature

Fonction Report de défaut  
Defect report feature

Fonction Télé-diag report de défaut SATI sur la télécommande  
Tele-diag SATI Defect led