

P-A1S Bloc Phares

Gamme Classique

BLOC TECH

Bloc à Phare Autonome - Ambiance
Emergency Light - Self contained - Antipanic emergency light

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	⚡	Type
P-A1S-2100-TC	BLT 21 31 85	65/08	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI/ Télécommande
P-A1S-2100-D2	BLT 21 35 81	65/08	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI/ Adressable




2 presses étoupes fournis. Finition standard : noir mate.


Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	BAES Ambiance - Anti panique Escape route direction
Source lumineuse light source	LEDs Osram - 50 000 h
Autonomie de la batterie Battery operation time	1h
Commutation batterie chargée Consumption with charged battery	2 Wh
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	4 W
Endurance Batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Batterie technology	Lithium LFP - certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Flux lumineux Light output	2100 lm
Alimentation électrique Power supply	220/250 V AC; 50/60HZ
Classe d'isolation Insulation class	I
Température de fonctionnement Working temperature	10°C - 35°C
Certifications produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012
Essais et certificat émis par le LCIE Bureau Veritas	NF C 71-801:2000 NF C 71-820:1999
Garantie produit Disponibilité des pièces détachées	5 ans batterie comprise 10 ans

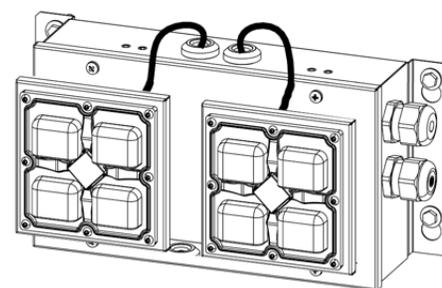

Montage des sources lumineuses en façade

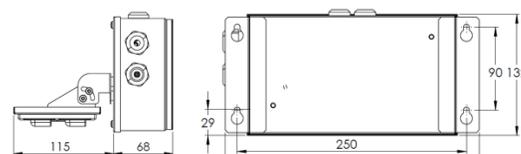

Unités de production Européennes certifiées :



Principaux accessoires

Main accessories



Ref : CAGE-PHARE
Grille de protection IK10
Protective cage IK10